



ORWAK FLEX 5010-E

ORWAK FLEX 5010-E er en lille, men robust ballepresser, der kræver meget lidt plads, men tilbyder effektiv komprimering. Enheden er robust, pålidelig og nem at betjene.



LILLE
PLADSKRAV



BALLEVÆGT
PAP

ORWAKS FORDELE



ORWAKS FORDELE

Mindre tidsforbrug til affaldshåndtering, mere tid til kerneaktiviteterne.

MERE PLADS & ORDEN

Vores ballepresser minimerer hurtigt den plads, affaldet optager, og holder gange og passager frie og ryddelige.

LAVERE OMKOSTNINGER, MERE VÆRDI

Mere komprimering = færre ture til affaldsdepotet. Mindre transport resulterer i lavere transportomkostninger og reduceret CO₂-udledning. Kildesortering giver en højere kvalitet af affaldsmateriale til genanvendelse.

HVORFOR ORWAK FLEX?

- Alsidig komprimering med mange forskellige anvendelsesområder
- Hygiejnisk og sikker komprimering og bortskaffelse af farligt affald
- Særlige løsninger til særlige behov

 **ORWAK**
PART OF SULO GROUP

ORWAK FLEX 5010-E

Lille men robust

TOPINDFØRING

Det er hurtigt og nemt at fylde materiale i den topbetjente ballepresser og komprimeringsforholdet er imponerende på grund af højt tryk på et lille areal.

ALSIDIG

Konstruktionen betyder, at pressen er alsidig og kan anvendes til presning af affald såsom pap, papir, plast og selv tynd træemballage.

KOMPAKT DESIGN

Takket være det kompakte design passer ballepresseren ind, hvor du har brug for den, og den er nem at installere hvor som helst.

BALLEVOGN MEDFØLGER

5010-E leveres altid med en ballevogn til nem ballepresning og transport af ballen.



ORWAK FLEX 5010-E ER OPTIMERET TIL:

PAPIR

- Pap
- Strimlet papir
- Papiersække

PLASTFOLIE

- Krympefilm
- Plastiksække

ANDET METAL

- Stålbånd

ANDET PLASTIK

- Plastbånd


MÅL & SPECIFIKATIONER

MÅL				
A	B	C	D	E
2140 mm	910 mm	1110 mm	1820 mm	1295 mm

ENERGIFORBRUG	
STANDBYTILSTAND	MAKSIMAL BETJENING EN TIME
---	660 W/H

TEKNISKE DATA								
IFYLDNINGS-ÅBNING	CYKLUS-TID	PRESSEKRAFT	BALLESTØRRELSE	BALLEVÆGT	MASKIN-ENS VÆGT	STØJNIVEAU	BESKYTTELSES-KLASSE	DRIFTS-SPÆNDING
Bredde: 700 mm Højde: 500 mm	36 sek	3 ton, 30 kN	Bredde: 700 mm Dybde: 500 mm Højde: 700 mm	Pap: Op til 60 kg Plast: Op til 80 kg	370 kg	70 db (A)	IP 55	Enkelt fase 230 V 50 Hz, 10 A

Vi forbeholder os ret til at ændre specifikationer uden forudgående varsel. Ballevægte er afhængige af materialetype. Ballevægte er afhængige af materialetype.

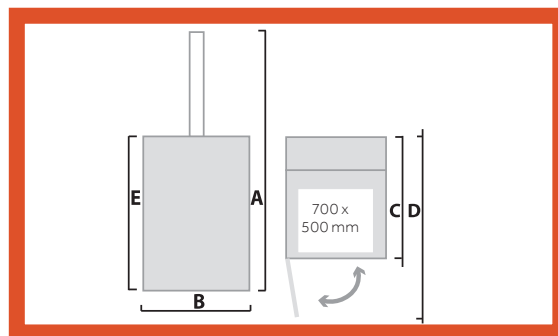

RUBÆK & CO. A/S

Knud Bro Allé 8
DK - 3660 Stenløse
DENMARK
Tlf.: +45 47 17 28 00
info@rubæk.dk

RUBÆK.DK

